


соединитель USB (вилка) и антенную вилку следует пользоваться схемой 4.

Схема 3



Схема 4



7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается использовать антенну без надежного защитного заземления. При установке антенны необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве высотных работ.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Профилактический осмотр антенны необходимо производить не реже одного раза в 6 месяцев. Особое внимание при осмотре необходимо обращать на надежность крепления антенны, ее элементов, целостность заземления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Антенна телевизионная индивидуальная наружная исправна и признана годной для эксплуатации.

Модель

Дата изготовления

Штамп ОТК

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок эксплуатации антенны 24 месяца со дня продажи при соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации.
2. Срок службы изделия - 8 лет.

Адрес сервисной службы:

105484, Москва, ул. 16 Парковая, д.26, к.2
тел.+7(499)553-09-26 доб.150

Изготовитель:

ОАО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ»
142517, Московская область,
Павлово-Посадский район, д.
Улитино, д. 81,
тел. (49643)7-50-96
e-mail: met_izdel@mail.ru

Дата продажи

“ ____ ” _____ 201 г.

Штамп торговой организации



Произведено в России



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Антенна телевизионная индивидуальная наружная

Модель	Электронный компонент	Артикул
Меридиан-12F L020.07D	Плата согласования LSS - 020DF	109300033
Меридиан-12AF L025.07D	Усилитель LSA - 045DF	109300035
Меридиан-12AF TURBO L025.07DT	Усилитель LSA - 777DF	109300043

В случае замены платы согласования или усилителя при ремонте антенны, в заказе на поставку следует указывать обозначение и наименование (см. выделенный шрифт).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Антенна предназначена для стационарного приема цифровых сигналов в формате DVB-T2, а так же для приема аналоговых сигналов вещательного телевидения в дециметровом диапазоне частот ДМВ (UHF).


Диапазон частот, МГц 470 - 790

Цифровые каналы 21 - 60

Аналоговые каналы 21 - 60

Основные элементы антенны выполнены из алюминиевых труб, что обеспечивает легкость и долговечность конструкции. Для элементов, изготовленных из стали, используются технологии порошкового и гальванического покрытия, надежно защищающие от коррозии.

2. УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ

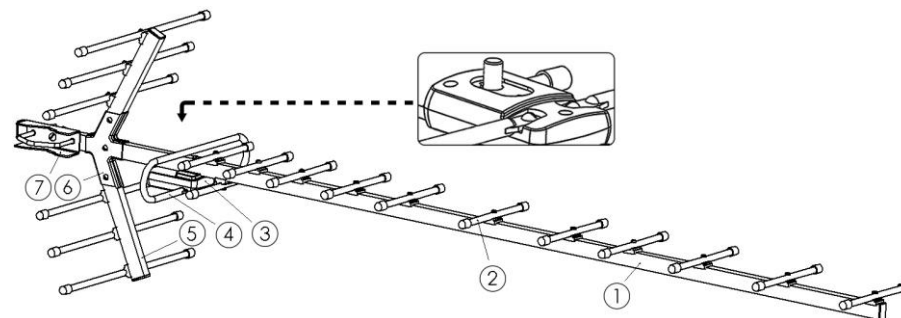

Антенна представляет собой несущую штангу (1), на которой закреплены директор (2), два рефлектора в сборе (5), с держателем (6) и монтажная коробка (3), на которой закреплен петлевой вибратор (4). Для установки на мачту антенна имеет узел крепления (7). **Установку рефлекторов в сборе и петлевого вибратора производит потребитель (см. раздел 5).**

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Меридиан-12F	Меридиан-12-AF	Меридиан-12AF TURBO
Коэффициент усиления антенны, дБи, не менее	9 - 14,5	29-35	29-35
Коэффициент защитного действия, дБ, не менее	12	12	12
Коэффициент стоячей волны	1,3-2	2	2
Напряжение питания усилителя, В	-	5±0,3	5±0,3
Ток потребления усилителя, мА	-	40	40
Коэффициент шума усилителя, дБ	-	3,7	0,7
Волновое сопротивление, Ом	75	75	75
Количество элементов	12	12	12
Габаритные размеры, мм	1320x333x450	1320x333x450	1320x333x450
Масса в упаковке, кг, не более	0,9	0,9	0,9

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Изображение	Кол-во
Антенна		1
Рефлектор в сборе		2
Петлевой вибратор		1
Руководство по эксплуатации		1
Упаковка (пакет полиэтиленовый)		1

5. ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ АНТЕННЫ

Вскрыть упаковку. Проверить комплектность антенны и убедиться в отсутствии механических повреждений деталей.

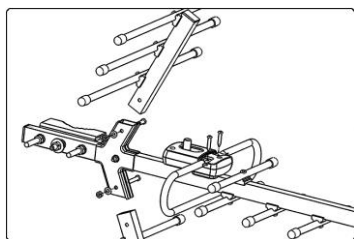

- 1 Установить петлевой вибратор вставив его плоские концы в пазы монтажной коробки и закрепить винтами.
- 2 Для крепления рефлекторов в держателе, необходимо отвернуть крайние винты и **немного ослабить центральный винт**. Установить один рефлектор в паз держателя и закрепить винтом с шайбой и гайкой. Также установить второй рефлектор. Окончательно затянуть центральный винт.

- 3 Перед установкой антенны следует подготовить кабель необходимой длины.

Рекомендуемый кабель марки RG-6U.

Один конец кабеля разделить под вилку F-типа рис.4 (последовательность разделки см. рис.1-4), для присоединения к

розетке F-типа на антенне.

На другой конец установить антенную вилку, разделив кабель в зависимости от способа ее крепления.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3





Рис. 4



- 4 Установить антенну на мачте и присоединить провод заземления к узлу крепления антенны.

- 5 Закрепить кабель снижения в нескольких местах, **не допуская его передавливания**.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ

Для просмотра цифровых телевизионных каналов необходимо использовать телевизор с цифровым тюнером DVB-T2 или телевизионную цифровую приставку DVB-T2.

Пример подключения антенны к телевизору и к цифровой приставке показан на схеме 1 и схеме 2.

Схема 1





Схема 2

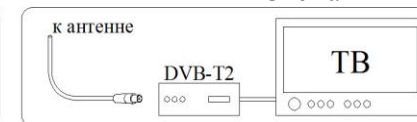

После подключения кабеля к телевизору (см. схему 1) или цифровой приставке (см. схему 2), следует включить подачу питания +5В на цифровую антенну от телевизора или цифровой приставки. Подача питания +5В включается согласно руководству по эксплуатации телевизора или цифровой приставки DVB-T2.

При отсутствии в телевизоре или приставке функции подачи питания +5В на цифровую антенну, следует использовать инжектор электропитания антенны. **Инжектор электропитания приобретается отдельно.**

Для подключения антенны к телевизору через инжектор имеющий источник питания +5В и антенную вилку следует пользоваться схемой 3.

Для подключения антенны к телевизору через инжектор имеющий