


ИНЖЕКТОР ПИТАНИЯ LI-102

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Инжектор питания LI-102 предназначен для электропитания постоянным стабилизированным напряжением по антенному кабелю телевизионных антенн с встроенным усилителем и удаленно расположенных канальных усилителей. Устройство рассчитано для работы в помещениях в интервале температур от +15 до +35°C, при относительной влажности от 45 до 75% и нормальном атмосферном давлении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот, МГц	170-860
Вносимое затухание, дБ не более	0,5
Волновое сопротивление, Ом	75
Выходное постоянное напряжение, В	5±0,3
Максимальный ток нагрузки, мА, не более	100
Входное напряжение сети переменного тока, В	220
Частота сети переменного тока, Гц	50
Масса, не более, кг	0,160

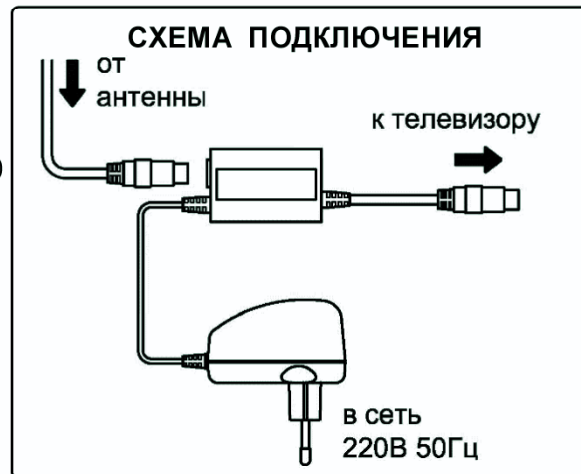

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Инжектор питания LI-102, шт. -1
Упаковка, шт. - 1
Паспорт, шт. -1

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В источнике питания инжектора используется переменное напряжение 220В опасное для жизни. Запрещается использование изделия с поврежденной вилкой, шнуром, корпусом источника питания. В случае длительных перерывов в работе, рекомендуется обесточить устройство, отсоединив источник питания от сети переменного тока.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяца со дня реализации через торговую сеть при соблюдении требований эксплуатации, описанных в данном руководстве.

Россия 105484, Москва, ул.16-ая Парковая, д. 26, к. 2.
тел. +7(499)553-09-26 доб.150
e-mail: info@locuscom.ru http:// www.locuscom.ru

Штамп ОТК

Штамп торгующей
организации

Дата продажи

“ _____ ” _____ 20 ____ г.